




GardenTechnology

Vijvermortel TM

Artikelnummer 29604

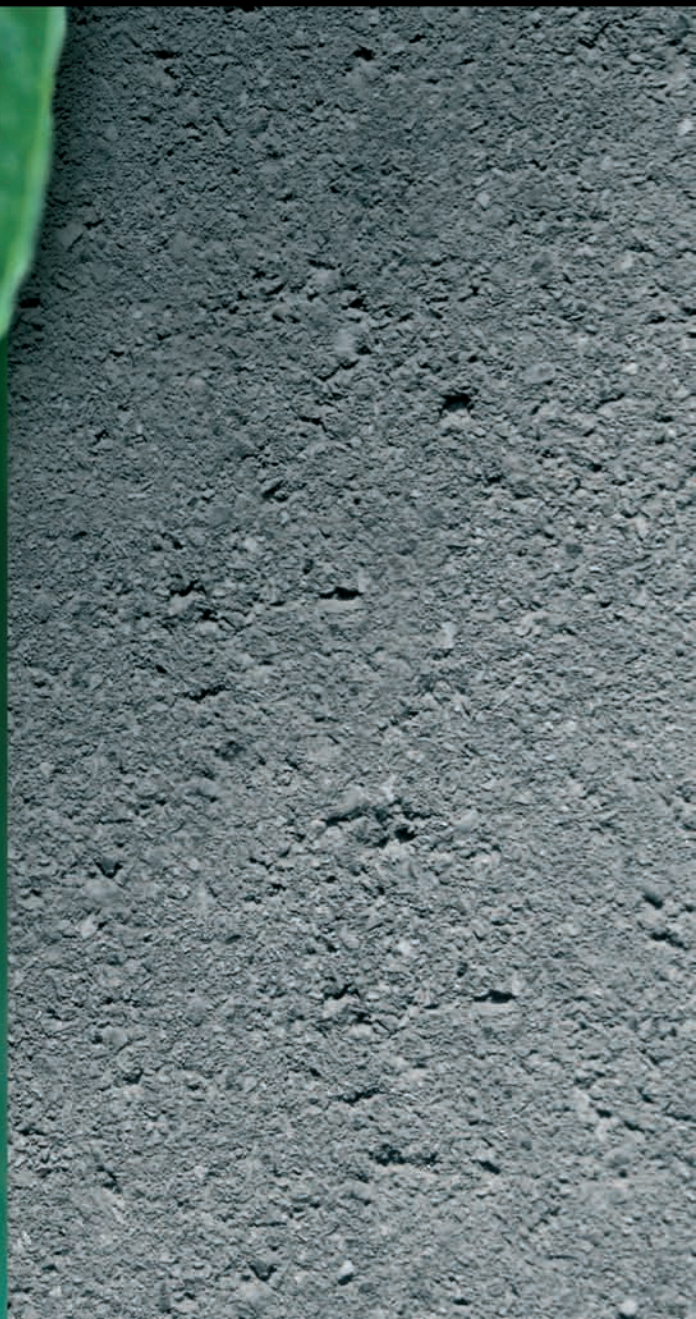

Vijvermortel TM

Artikelnummer 29501




Omschrijving

Vijvermortel TM is een minerale mortel die uitermate geschikt is voor het maken van een waterval, een waterloop, het metselen van muurtjes, het maken van een waterdichte vijverbodem en voor het afwerken van de vijverrand. Door de snelle uitharding kunt u meerdere arbeidsgangen op één dag verrichten.

Toepassing

- Het maken van vloeren en wanden in nieuwe en bestaande vijvers,
- het maken en modelleren van watervallen en beekloopjes,
- het metselen van muurtjes voor plantenbakken en filterconstructies,
- het bevestigen van staal, glas, natuursteen, beton en gebakken steen,
- het waterdicht maken van lekkende vijvers,
- een persoonlijke touch geven aan het gerealiseerde werk,
- het repareren of egaliseren van wanden van een gemetselde vijver,
- het bouwen van cementgebonden vijvers met het GardenTechnology vijver snelbouwsysteem. (zie fig.)

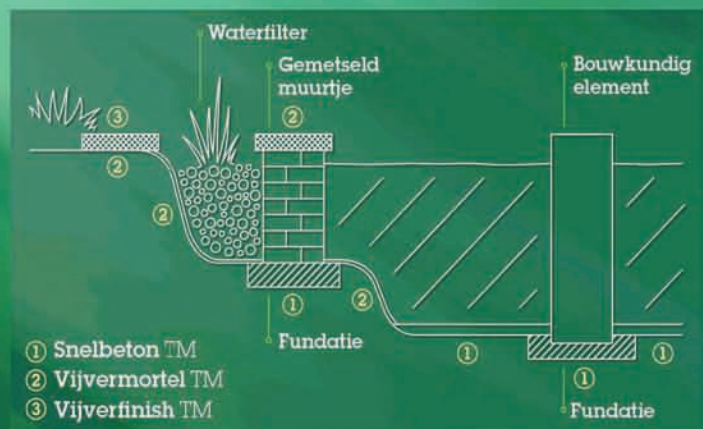

Vijversnelbouwsystemen

Met het TM Vijversnelbouwsysteem kan op eenvoudige wijze in 4 stappen een vijver worden opgebouwd.

1. Uitgraven van de vijver;
2. Vijver bekleden met eenvoudige landbouwfolie;
3. Een waterlaag (ter dikte van de vijverbodem) in de vijver laten waarin vervolgens de droge Snelbeton TM (Art.nr. 29501) wordt gegoten;
4. Na ca. 2 uur kan worden begonnen de vijverwand en -bodem met Vijvermortel TM te bekleden.

Werkwijze

Reinig het te bewerken oppervlak en maak het vetvrij. Meng de mortel bij voorkeur met een speciemolen, of anders in een emmer of speciekuip met behulp van een boormachine voorzien van een roerder. Maak de mortel aan met water tot een goed verwerkare massa. Breng de aangemaakte mortel op het te bewerken oppervlak aan met behulp van een troffel of spaan of met de hand waarbij het raadzaam is handschoenen te dragen. Na het aanbrengen en vóór het uitharden kan het aanzicht van het oppervlak worden verfraaid door bijvoorbeeld natuursteen, grind of zand in het oppervlak te drukken. Ook kan de mortel worden afgewerkt met een vochtige handstoffer om een opgeruwd effect te creëren. Bepaal per te verrichten arbeidsgang de gewenste verwerkbaarheid van de mortel. Maak niet méér mortel aan dan in 25 minuten kan worden verwerkt. Bij het vullen van de vijver dient te worden gehouden om een leefbare omgeving voor flora en fauna te behouden. Vers aangebrachte vijvermortel kan de zuurgraad doen stijgen. Bij een onjuiste zuurgraad het vijverwater geheel of gedeeltelijk verversen.